
valtec

ZVARCENTRUM

KERAMICKÉ PODLOŽKY


HengFeng 2025

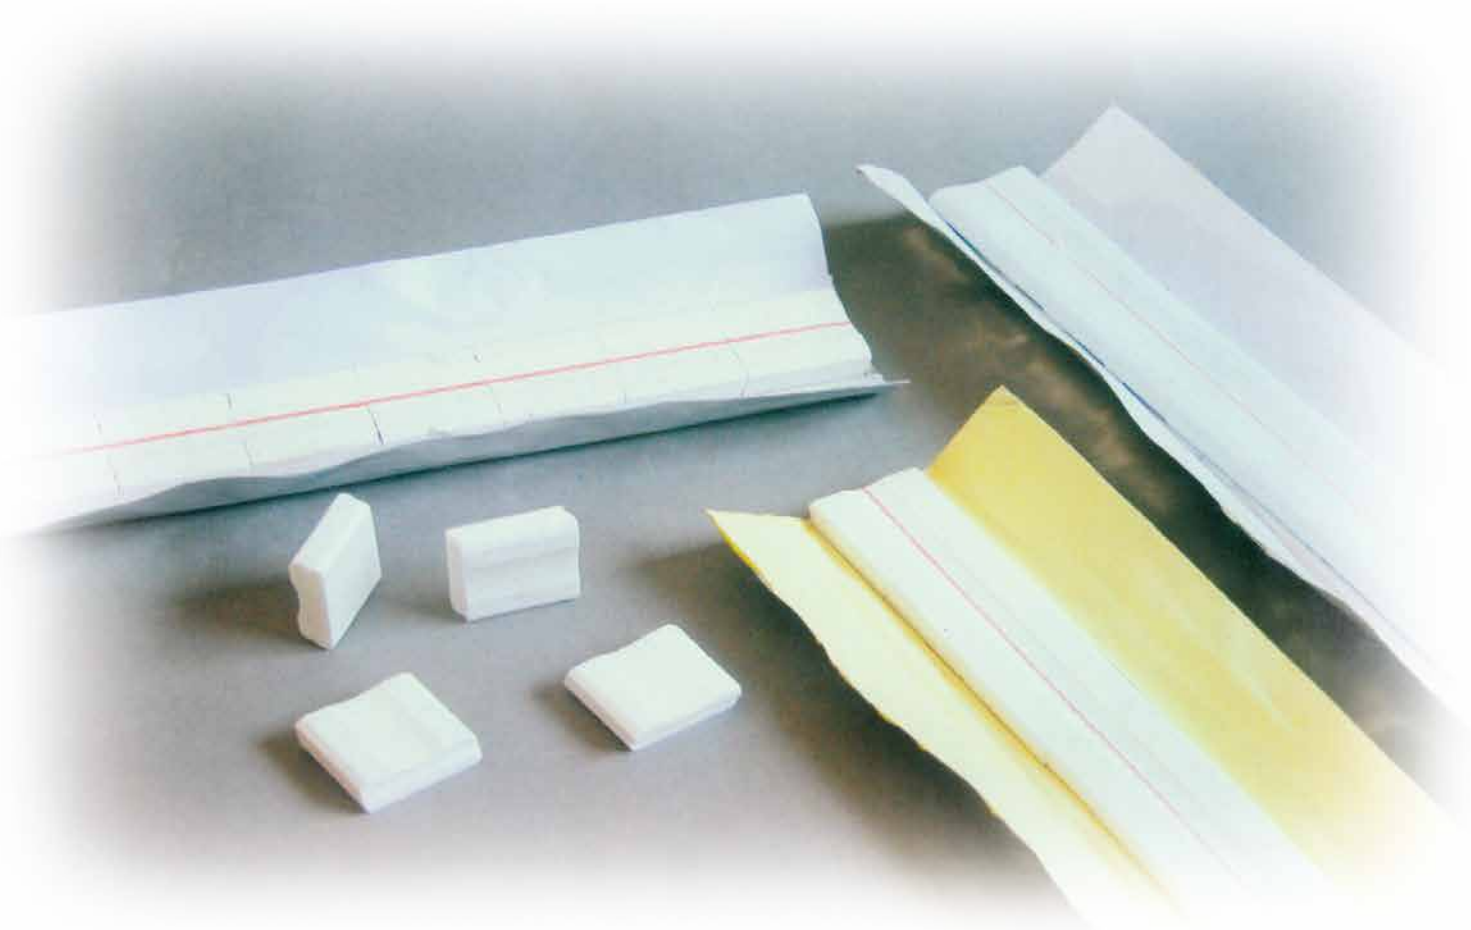



valtec.sk


KERAMICKÉ PODLOŽKY HengFeng 2025


Keramické podložky HF sú určené pre jednostranné zváranie na tupo v paralelnom, pozdĺžnom a horizontálnom smere, tiež pre obojstranné formovanie koreňa. Vďaka tomu môže byť spoj pevný a masívny s vynikajúcou húževnatosťou a stabilnými mechanickými vlastnosťami. Spoj na zadnej strane je tiež rovnomerný a pevný.

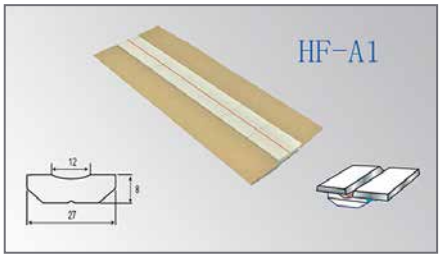


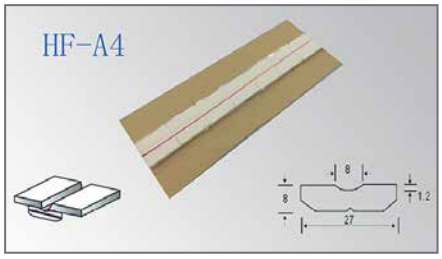

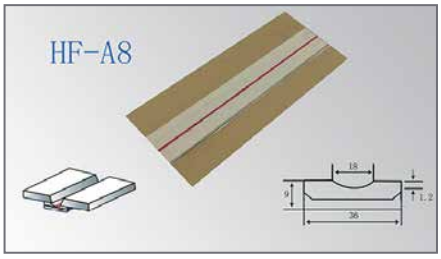

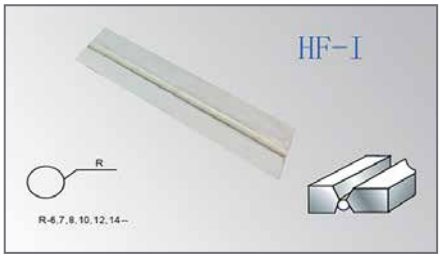

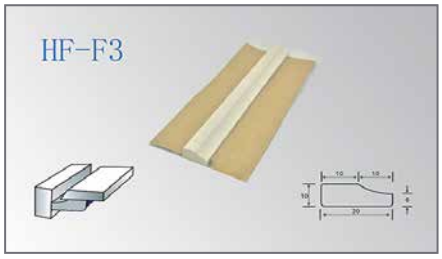

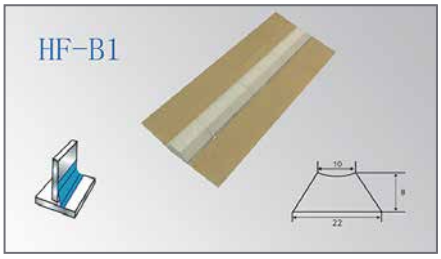




1. Vyčistite povrch oceľového plechu



2. Strhnite ochranný papier a podložte podložku na zadnú stranu medzery



3. Správne zváranie



4. Zvar zo zadnej strany




5. Odtrhnite podložku


valtec
ZVARCENTRUM

KERAMICKÉ PODLOŽKY HengFeng 2025

Keramická podložka

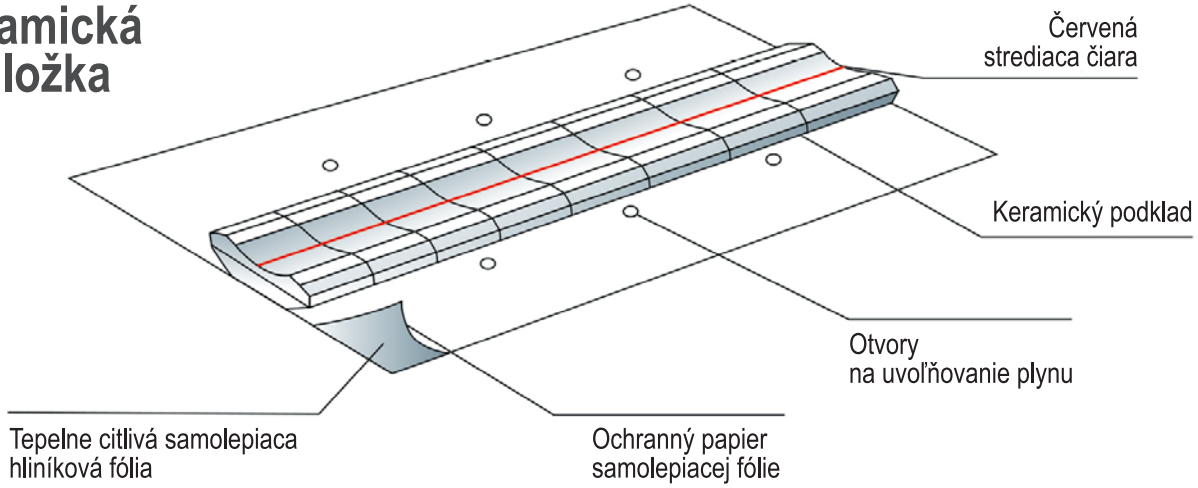


HF-A1

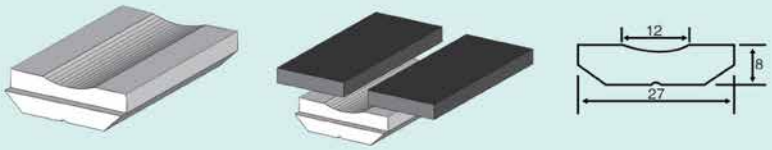

Plochá keramická podložka
na tupé spoje pre zváranie
v ochrannej atmosfére CO_2 a Ar/CO_2.
Šírka podložky **27 mm**, s kruhovou
drážkou šírky **12 mm** a hĺbkou **1,2 mm.**

HF-A2




Plochá keramická podložka
na tupé spoje pre zváranie
v ochrannej atmosfére CO_2 a Ar/CO_2.
Šírka podložky **27 mm**, s kruhovou
drážkou šírky **6 mm** a hĺbkou **0,8 mm.**

HF-A3



Plochá keramická podložka
na tupé spoje pre zváranie
v ochrannej atmosfére CO_2 a Ar/CO_2.
Šírka podložky **27 mm**, s kruhovou
drážkou šírky **10 mm** a hĺbkou **1,2 mm.**

HF-A4




Plochá keramická podložka
na tupé spoje pre zváranie
v ochrannej atmosfére CO_2 a Ar/CO_2.
Šírka podložky **27 mm**, s kruhovou
drážkou šírky **8 mm** a hĺbkou **1,2 mm.**

KERAMICKÉ PODLOŽKY HengFeng 2025


valtec
ZVARCENTRUM

HF-A5

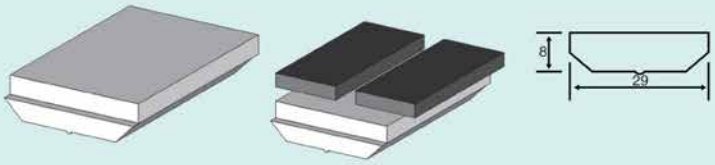


Plochá keramická podložka
na tupé spoje pre zváranie
v ochrannej atmosfére CO_2 a Ar/CO_2.
Šírka podložky **29 mm**, bez drážky.

HF-A6

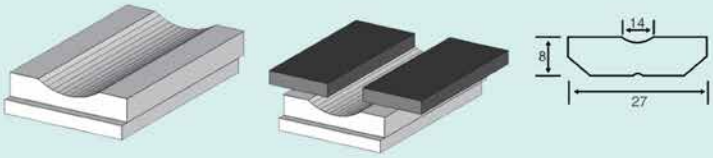


Plochá keramická podložka
na tupé spoje pre zváranie
v ochrannej atmosfére CO_2 a Ar/CO_2.
Šírka podložky **27 mm**, s kruhovou
drážkou šírky **14 mm** a hĺbkou **1,2 mm.**

HF-A7




Plochá keramická podložka
na tupé spoje pre zváranie
v ochrannej atmosfére CO_2 a Ar/CO_2.
Šírka podložky **50 mm**, s kruhovou
drážkou šírky **10 mm** a hĺbkou **1,2 mm.**

HF-A8

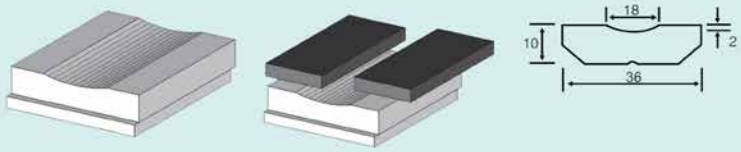


Plochá keramická podložka
na tupé spoje pre zváranie
v ochrannej atmosfére CO_2 a Ar/CO_2.
Šírka podložky **38 mm**, s kruhovou
drážkou šírky **18 mm** a hĺbkou **1,5 mm.**

HF-A9



Plochá keramická podložka
na tupé spoje pre zváranie
v ochrannej atmosfére CO_2 a Ar/CO_2.
Šírka podložky **56 mm**, s kruhovou
drážkou šírky **14 mm** a hĺbkou **1,2 mm**.

HF-B1

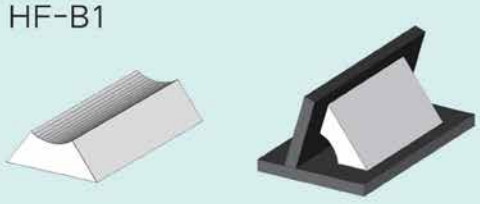


Špeciálna podložka pre zváranie
v ochrannej atmosfére CO_2 a Ar/CO_2,
pre kútový spoj (90°)

valtec
ZVARCENTRUM


KERAMICKÉ PODLOŽKY HengFeng 2025

HF-B2

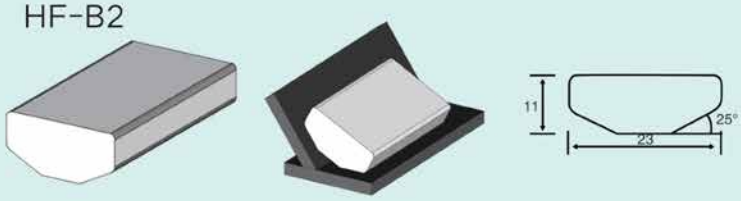


Plochá keramická podložka
pre zváranie v ochrannej atmosfére
CO_2 a Ar/CO_2, pre kútové spoje.
Šírka podložky **23 mm.**

HF-B3

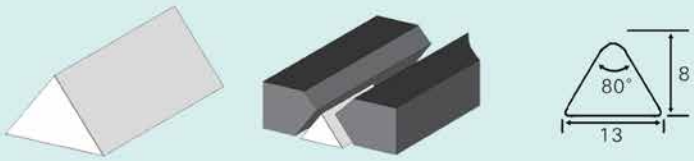

Trojuholníková podložka
pre zváranie v ochrannej atmosfére
CO_2 a Ar/CO_2, pre X a K spoje **(80°)**.

HF-B4

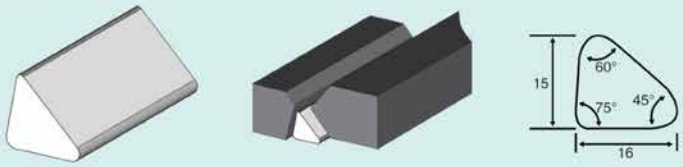


Trojuholníková podložka
pre zváranie v ochrannej atmosfére
CO_2 a Ar/CO_2, pre X a K spoje
(45°, 60°, 75°).

HF-C




Plochá keramická podložka
pre jednostranné zváranie zakružených
plechov. Šírka podložky **28 mm**,
s kruhovou drážkou šírky **10 mm**
a hĺbkou **1,2 mm.**

HF-D

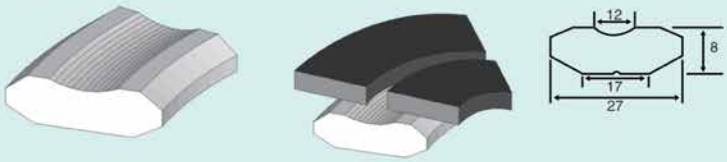

Plochá oblúková podložka
pre jednostranné zváranie oblúkových
spojov. Šírka podložky **27 mm**,
s kruhovou drážkou šírky **12 mm**
a hĺbkou **8 mm.**

HF-E

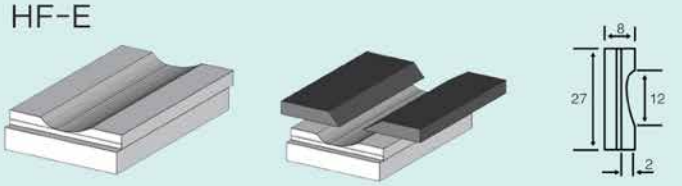


Plochá keramická podložka
pre priečne spoje.
Šírka podložky **27 mm**, s excentrickou
kruhovou drážkou šírky **12 mm.**

KERAMICKÉ PODLOŽKY HengFeng 2025


valtec
ZVARCENTRUM

HF-F1

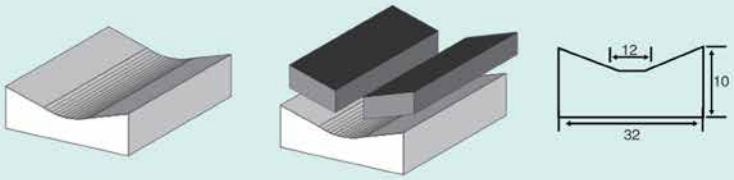


Plochá keramická podložka
pre špeciálne spoje.
Šírka podložky **32 mm**,
s drážkou **12 mm** a hĺbkou **10 mm.**

HF-F2

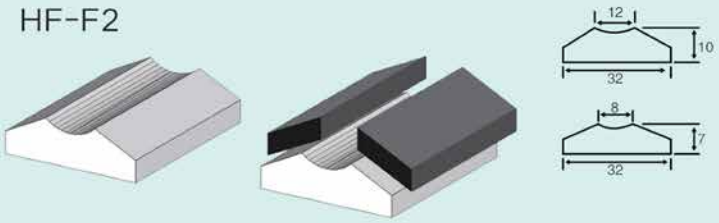


Plochá keramická podložka
pre špeciálne spoje.
Šírka podložky **32 mm**,
s drážkou **12 mm** a hĺbkou **10 mm,**
alebo **8 mm** a hĺbkou **7 mm.**

HF-F3

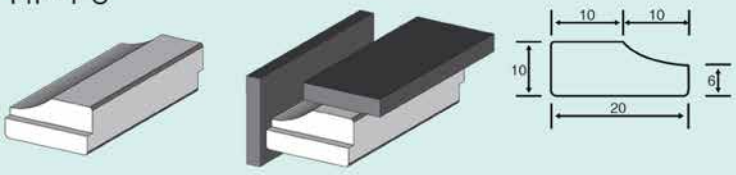


Plochá keramická podložka pre vrtné
uhlové spoje oceľových konštrukcií.
Šírka podložky **20 mm,**
s poldrážkou **10 mm** a hĺbkou **4 mm.**

HF-F4

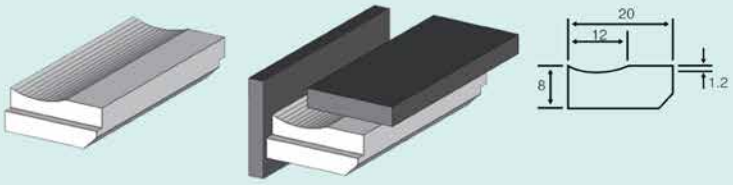

Plochá keramická podložka pre vrtné
uhlové spoje oceľových konštrukcií.
Šírka podložky **20 mm**, s kruhovou
drážkou **12 mm** a hĺbkou **1,2 mm.**

HF-I

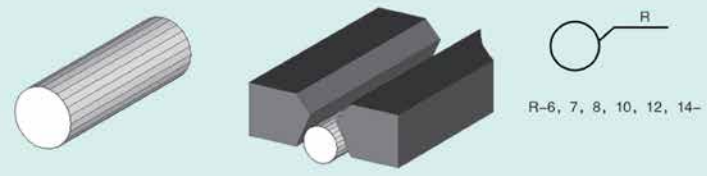

Kruhová keramická podložka
pre X a K zvary,
v ochrannej atmosfére CO_2 a Ar/CO_2,.
Priemery: **6 mm, 8 mm, 10 mm,**
12 mm, 15 mm a 20 mm.

Naša spoločnosť ponúka v kooperácii s výrobcom aj vývoj a výrobu špeciálnych rozmerov a geometrie podložiek podľa požiadaviek zákazníkov.

valtec

VALTEC spol. s.r.o.
Lieskovská cesta 13
962 21 Lieskovec

T: +421 45 540 24 66
M: +421 917 488 885
E: obchod@valtec.sk
www.valtec.sk

valtec
ZVARCENTRUM